

# Legionella zuhany szűrő



## Legionella szűrők

### Rugalmas megoldás a legionella fertőzés megelőzésére

A Pentair Filtrix ShowerFilter rugalmas védelmet nyújt a Legionella baktériumok ellen. Ez a vízi eredetű kórokozó veszélyes Legionellosist okozhat. A fertőzés legáltalánosabb módja a Legionella baktériumokat tartalmazó levegőben lévő cseppek belélegzése. A melegvíz-létesítmények, például a zuhanyozók kimeneti pontjai ezeket az aeroszolatokat generálják.

A ShowerFilter úgy néz ki és működik, mint bármely ismert kézi zuhany, de rendelkezik egy egyedülálló cserélhető szűrőbetéttel. Ez a patron kapilláris mikroszűrő membránokat tartalmaz, amelyek hatékonyan visszatartják a Legionella baktériumokat. Ezeknek a csöves membránoknak a porózus falai több milliárd mikroszkopikus pórust tartalmaznak, amelyek ultra finom szitaként működnek. Míg a vízmolekulák áthaladnak, a pórusok visszatartják a mikroorganizmusokat és más speciális szennyezőket.

### Előnyös tulajdonságok

- Bizonyított teljesítmény a Legionella kiszűrésében
- Hosszú élettartam: legfeljebb 10 hétig
- FailSafe: a víz áramlása lejáratkor csökken, vagy megszűnik
- Nagy áramlási sebesség, még alacsony víznyomás esetén is
- Gyors szűrő csere, szerszám nélkül

### Alkalmazások



A Legionella szűrő ideális "elsősegély" termék Legionella fertőzések esetén, vagy olyan esetekben, amikor kiterjedt védelemre van szükség.

Alkalmazási területek:

- Kereskedelmi épületek, például sportlétesítmények és szállodák
- Intézményi épületek, például óvodák és idős otthonok és börtönök
- Szabadidős létesítmények, például üdülőhelyek, hajók


Infection Control

## A szűrő specifikációi és teljesítményadatai

		LSF-RC
		
Model neve	Legionella zuhany szűrő Startset – De luxe	Legionella zuhanszűrő csere patron
Max. méret	81 x 208 mm	81 x 76 mm
Tömeg	250 gr.	120 gr.
Csatlakozás	1/2 "	
IKezdeti áramlási sebesség @ 2 bar	9 l/min (2 Gpm)(1)	
Validált élettartam	70 nap (10 hét)	
Biológiai visszatrtás	Bacteria > log 7; Gomba > log 4	

## Anyagok és üzemeltetési előírások

<b>Szűrő anyag</b>	Kapilláris mikroszűrő membrán
<b>Pórus méret</b>	0,2 µ
<b>Max. működési nyomás</b>	5 bar (72,5 psi)
<b>Működési hőmérséklet</b>	0 - 50 °C ; 70 °C 30 percig @ 2 bar a teljes élettartama alatt
<b>Klór expozíció</b>	1.200 ppm 10 órán át a teljes élettartama alatt
<b>Tárolás&amp; Kezelés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tárolás közben szárazon maradjon; Védje meg a fagyástól az első használat után</li> <li>• Óvatosan kell kezelni; Ne tegye ki sokknak</li> <li>• Eldobható termék; Kommunális hulladékként kezelhető</li> </ul>

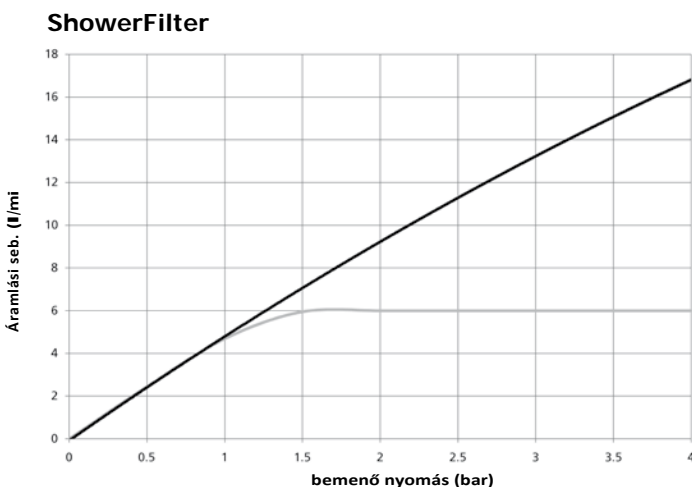

Magyarországon forgalmazza:

**Jó ivóvíz Kft.**

2038 Sósút, Dózsa György utca 5/A

Mobil: + 36 70 319 5417

WEB 2: [legionelladoktor.hu](http://legionelladoktor.hu)

E-mail: [info@joivoviz.hu](mailto:info@joivoviz.hu)

**Jogi nyilatkozat:** A dokumentumban szereplő információk és adatok csak általános célokra szolgálnak. Az információk helytállónak minősülnek, azonban az ilyen információkra való támaszkodás szigorúan saját felelősségére történhet., Mivel termékeink felhasználási körülményei túl vannak az ellenőrzésünk határain, nem vállalunk felelősséget termékeink használatával kapcsolatban. A termékekre vonatkozó jótállási információk megtalálhatók az értékesítési feltételekben. A tulajdonjogokat (ipari, szellemi és egyéb) be kell tartani